


农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息

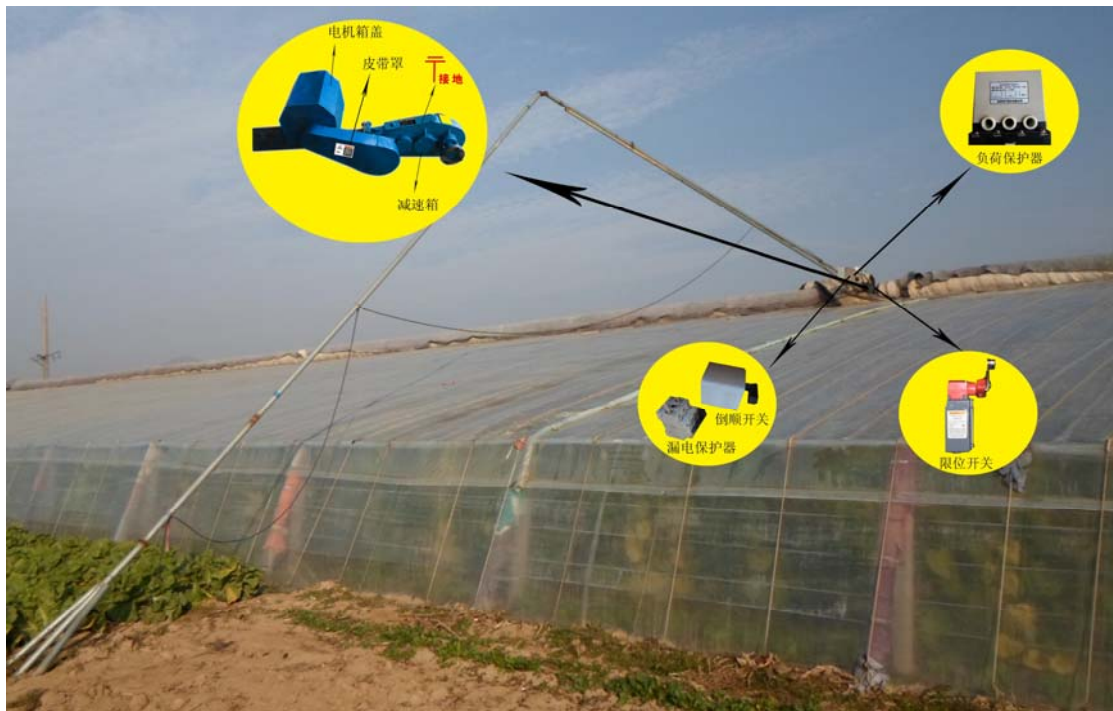

JQZ100型日光温室电动卷帘机

制造单位：海阳红旗机械有限责任公司

地 址：海阳市碧城工业区

邮 编：265100

联系电话：13806453395

联 系 人：李金福

2.主要技术规格

项目	单位	设计值
型号名称	/	JQZ100 型日光温室电动卷帘机
结构型式	/	中（前）置悬臂式
电机额定电压	V	220
电机额定功率	kW	2.2
电机额定转速	r/min	1400
传动机构结构型式	/	直齿轮式
自锁方式	/	棘轮
额定输出轴转速	r/min	1.2
额定输出扭矩	N·m	8000
最大卷轴长度	m	100
摇把（圆盘）回转半径	mm	/
减速箱外形尺寸 （长×宽×高）	mm	560×400×330
主机质量（带电机）	kg	100

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全要求	/	外露旋转件应有安全防护罩，安全防护罩应符合 GB 10395.1 的规定；	+
			MΩ	带电部分与外露金属表面之间的绝缘电阻应不小于 40	+
			/	用电设备应有漏电保护、限流保护和接地装置。	+
			/	重要部位紧固件的机械性能螺栓应不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级。	+
			/	应设有行程控制和最大行程限位保护装置。	+
	2	安全警示标志	/	容易造成人身伤害的挤压和剪切等危险部位，应有粘贴牢靠、显著的，用电设备要有接地符号。标志和符号应符合 GB 10396 的规定，且在说明书中再现。	+
	3	自锁功能	/	有自锁功能且可靠。	+
	4	额定输出扭矩	N.m	达到产品设计要求。	+
B	5	手动切线力	N	≤300（额定输出扭矩（负载）时）	/
	6	卷帘时间	min	跨度 8m 以上：5~12	+
	1	工作行程误差	m	≤0.2	/
	2	卷轴强度	/	卷放 90 次后，卷轴不应有明显的扭曲变形或断裂等现象。	+
	3	电机负荷程度	/	≤100%	+
	4	整机装配、涂漆与焊接质量	/	各连接件应牢固可靠、转动灵活，应无卡死、碰击等现象；减速箱无渗漏；电机及控制箱应有防止雨水侵入的装置；转速应无明显的时高时低的现象，应无异常的响声；在正常工作状态下，卷轴应卷放自如。	+
			/	卷帘机涂漆应符合 JB/T 5673 的规定，其表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、起泡、起皱等缺陷，漆膜厚度应不低于 45μm，漆膜附着力应不低于 II 级。	+
			/	焊接件的焊缝应牢固、连续均匀，不得有裂纹、夹渣、未焊透、漏焊及烧穿等缺陷。	+
	5	操纵方便性	/	安装要有明确的尺寸位置说明，便于安装操作；调整、更换零部件应方便；操纵装置应正确到位；行程调节装置应方便，容易操作；保养部位应设置合理，便于操作。	+
	6	标牌	/	应有铭牌，且固定在明显位置。 应至少包括：产品牌号、型号及名称、配套动力、最大卷轴长度、额定输出轴转速、制造厂名称、产品出厂日期、编号。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				